TRIFLEX - WERBESYSTEME

Das Modulkonzept für Werbetechnik

in & outdoor

Das Profil für jede Anwendung

Die Lösung für Werbetechniker, Architekt und Messebauer. Alles in einem Profil...

Das gesamte Triflex-System basiert auf einem edlen Dreiecksprofil aus Aluminium welches speziell zur einfachen Montage von Werbesystemen aller Art entwickelt wurde.
Zwei verschiedene Größen lassen fast alle Anwendungen In & Outdoor zu.

- **Tuchspannrahmen oder auch hinterleuchtet als XXL-Leuchtkasten**
- **Schilderrahmen für Alubond, Acrylglas, Forex usw...**
- **Messebau, Messewände und Messestände**
- **Wandausleger**
- **Hinterleuchtbar mit LED oder Leuchtstofffröhren**
- **Werbesäulen usw...**

Dieses einzigartige System zeichnet sich durch ein sehr steifes Profil mit starker Wandung aus, äußerst Verwindungssteif mit **17 kg pro lfm** welches nur mit einer einzigen Innenkupplung befestigt werden muss. Das gesamte Triflex-System lässt sich perfekt mit dem Lichtkasten, Stormfix-Spanngummi und dem Smartfix Haken (aus Edelstahl) kombinieren.

Verschiedene Verspannmöglichkeiten

1. Stormfix
ideal für XXL Banner im Supersize Format.
Höchste Spannkraft und Sturmfest

2. Smartfix
die edelste Variante für Spann-Banner, kleinstes Spaltmaß größte Wirkung. Edler gehts nicht!



3. Spanngummiseil
durchgehendes Spannseil.

hält was es verspricht

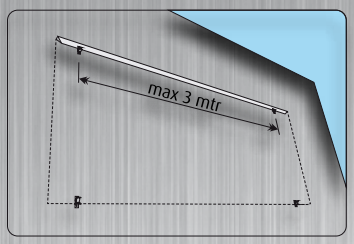

1. W

andhalter bis zu 3m Abstand möglich

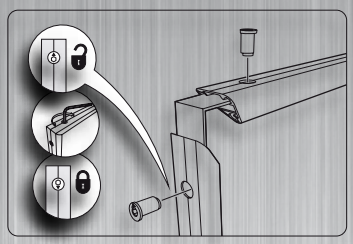

2. sichere,schnelle, massive Verbinder

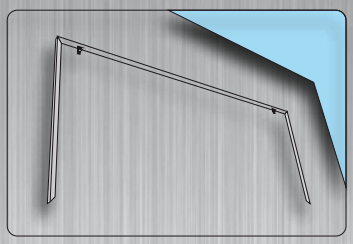

3. Seiten festziehen



4.

Unterteil befestigen

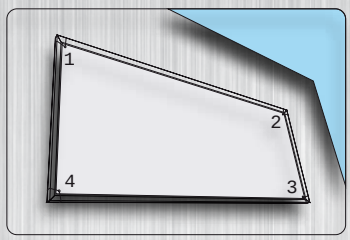

5. Spanntuch / Aluplatte einsetzen

TRIFLEX 40

das kleine Spannrahmenprofil

Typ: Triflex 40



Roh 28749
Eloxiert 28750

Triflex 40 Bügel

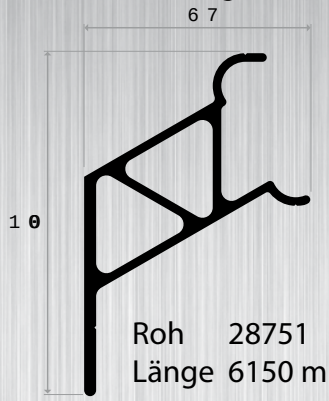

Roh 28751
Länge 6150 mm

Roh 28758
Zuschneiden

Triflex 40 Nut



Roh 28864
Eloxiert 28865

Triflex 40 Schanierbügel



Roh 29187
Eloxiert 29188
Länge 6150 mm
Eloxiert 29485
Zuschneiden

Triflex 40 Nut Bügel

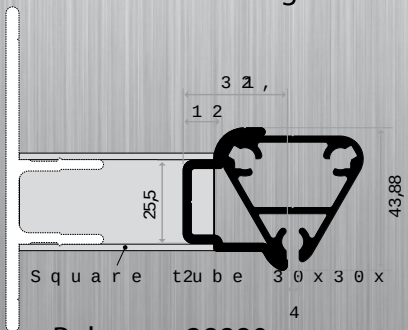

Roh 28880
Länge 6150 mm

Triflex 40 Eckverbindung



Roh 28757

TRIFLEX 60

das große Spannrahmenprofil

Typ: Triflex 60



Roh 28489
Eloxiert 28490

Triflex 60 Bügel

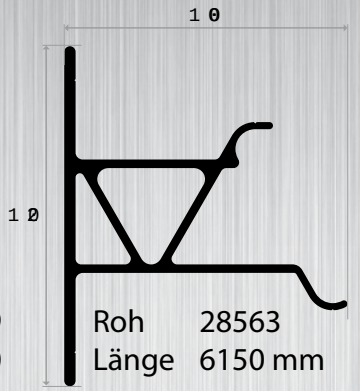

Roh 28563
Länge 6150 mm

Roh 28684
Zuschneiden

Triflex 60 Nut



Roh 28911
Eloxiert 28912

Triflex 60 Nut Bügel

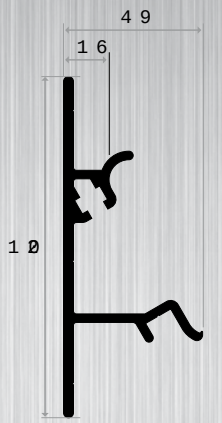

Roh 29413
Länge 6150 mm

Roh 29403
Zuschneiden

Triflex Zubehör

Bohrschablone	28755	Achse	28756
Bohrer	28631	Demonstrationkoffer	29007

Triflex 60 Schanierbügel



Roh 29039
Eloxiert 29142
Länge 6150 mm
Eloxiert 29486
Zuschneiden

Triflex 60 Wandhalter

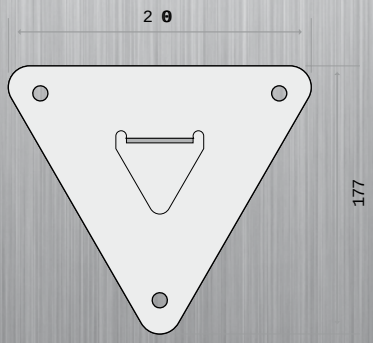

Edelstahl 29027

Triflex 60 Eckverbindung

Roh 28688

TRI FLEX 100

Profil für Stehlen / Säulenhalter / Wandausleger

Typ: Triton 100



Roh	25976
Eloxiert	25975

Triton 100 Abdeckkappe



Roh	28776
Eloxiert	28777

Triton Wandhalter



Eloxiert 29245

Abmessungen Triflex 40 / 60

TRIFLEX 40

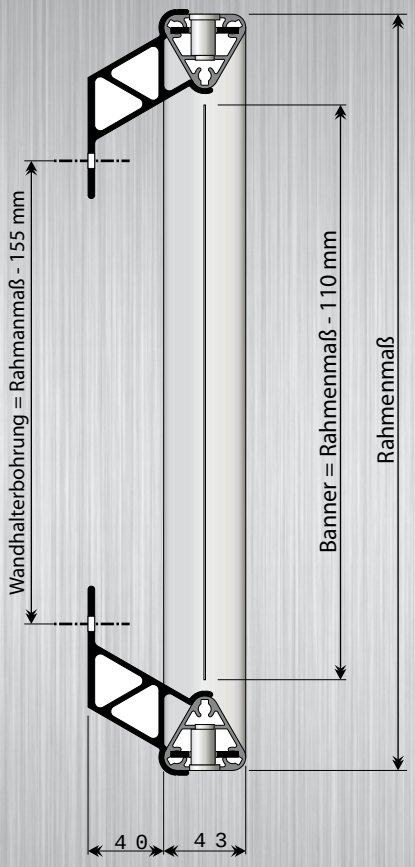

TRIFLEX 60

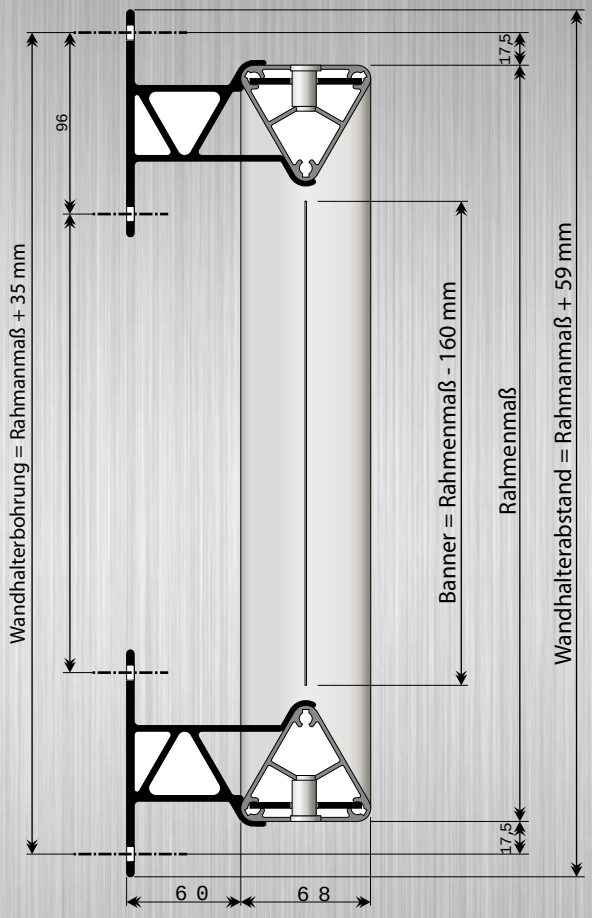

LED Lichtleisten Profil für Triflex 60

Typ: S irius Lichtleist

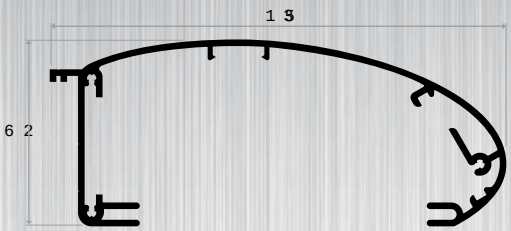

Roh 26450
Eloxiert 26449

Sirius Lichtleist Adeckkappe

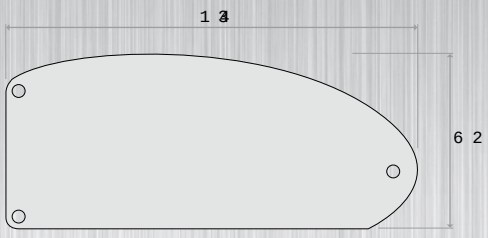

Roh 28774
Eloxiert 28775

Sirius WandhalterS irius Bügel

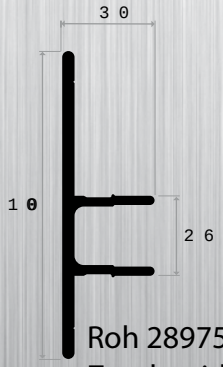

Roh 28975
Zuschneiden



Roh 28976
Zuschneiden

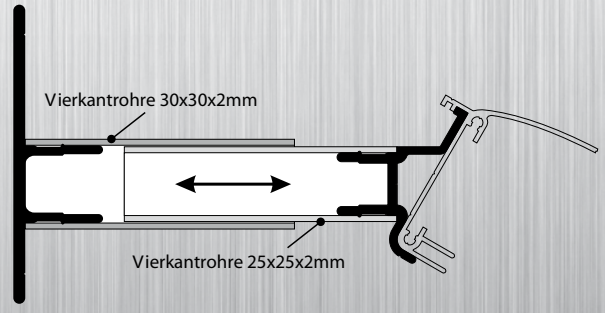

TRIFLEX©
Solutions in Aluminium

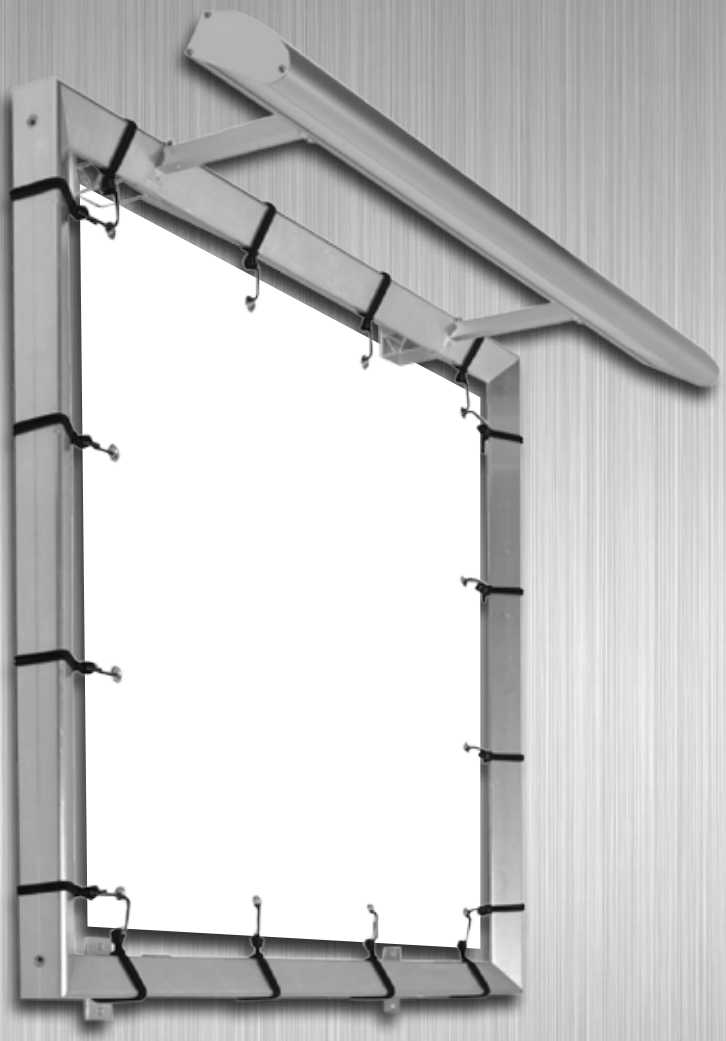

TRI FLEX Solutions in Aluminium

LED·PYLON

Werbepylone beleuchtet und unbeleuchtet





Procyon

Typ: Procyon 82

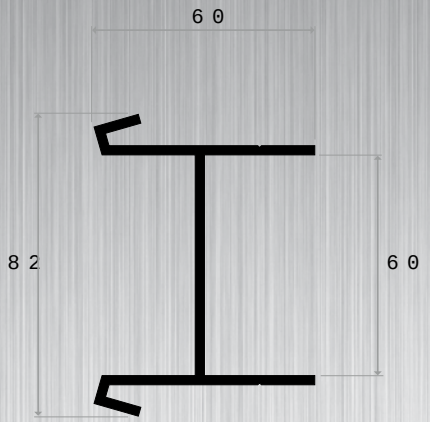

Roh 26196
Eloxiert 26197

Proton

Typ: Proton 110

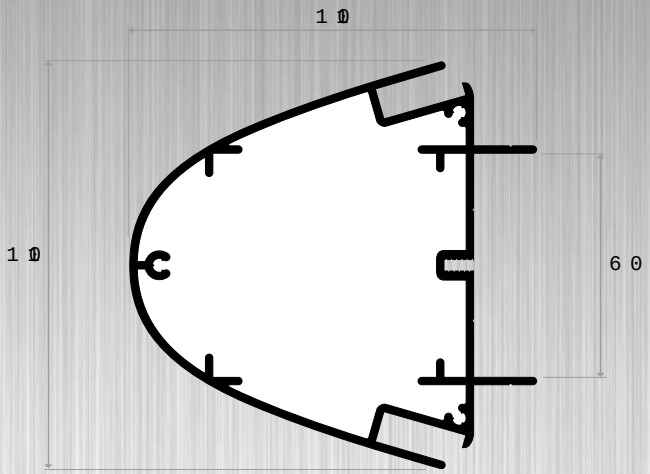

Roh 26057
Eloxiert 26058

Typ: Proton T-profil



Roh 28360
Eloxiert 26096

Procyon

Unbeleuchteter Werbepylon im modernen Design für Innen- und Außenanwendung. Ein System, das sich besonders durch seine wartungsarme Robustheit auszeichnet. Es wird nur ein statisches Haupt-Profil in Kombination mit einigen wenigen Standardprofilen benötigt. Die Aluminiumplatten werden unter Eigenspannung in die Procyon-Profile geklemmt, so dass eine Homogene, straff gewölbte Pylonfläche entsteht.

Proton

Von innen beleuchtete Säule im exclusivem konvex-Design für alle Innen- und Außenanwendungen. Der Proton Pylon 110 ist ein äußerst stabiles System, das sich im Lauf der Jahre zu einem sturmfesten System entwickelt hat.

WEGELEITSYSTEM

Orion & Spacer Wegeleitsystem

Ein modern gestaltetes modulares Ausschilderungs- System zur Außenanwendung. Flexibel im Einsatz und dank der wenigen Teile einfach zu montieren. Das Textpaneel gibt es in vier Höhen: 50, 100, 150 und 200 mm. Dieses System ist dank der Blindbefestigung vandalensicher.

Sirius LED-Beleuchtungssystem

Dieses System lässt sich sehr einfach und schnell zum Wegeleitsystem montieren, durch die Verwendung weniger Bauteile ist hohe Festigkeit gewährleistet. Die nahtlose Kupplung ermöglicht den elaganten Einsatz modernster LED-Beleuchtung. Die Ausleuchtung ist stufenlos auf die Schildhöhe einstellbar.

Orion

Typ: Orion 90

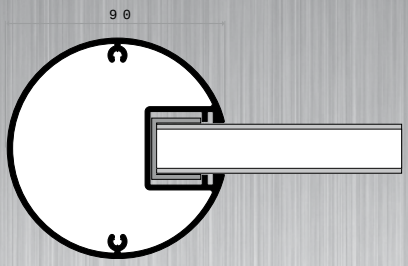

Roh 28536
Eloxiert 28537

Abdeckkappe

Typ :Orion 90



Roh 28770
Eloxiert 28771

Spacer

Typ:
Spacer 100 Basis



Roh 25974
Eloxiert 25973

Typ:
Spacer Abdeckprofil



Roh 25972
Eloxiert 25971

Typ:
Spacer 100
Abdeckkappe



Roh 28772
Eloxiert 28773

Typ:
Spacer Wandhalter



Edalstahl 28772

Textpaneel

Typ:
Textpaneel 200

Roh 26719
Eloxiert 26721

Typ:
Textpaneel 150

Roh 28752
Eloxiert 28753

Typ:
Textpaneel 100

Roh 26716
Eloxiert 26718

Typ:
Textpaneel 50

Roh 28473
Eloxiert 28476